


# handleiding CN 4-led alarminstrument

Φ52-53mm(2")




A

**Foto A:** Maak voor het installeren ten eerste in het paneel een gat met diameter 52-53mm. Zorg dat er achter het paneel een ruimte van 70 mm overblijft.




B

**Foto B:** Plaats de meter in het gat



C

**Foto C:** Gebruik M4-moer en C-type beugel om de meter te monteren.




D

**Foto D:** Afmetingen

## Aansluiting

1. Rood = plus
2. Blauw = massa
3. Zwart = engine check (- kontakt)
4. Oranje = waarschuwingkontakt temperatuur (- kontakt)
5. Wit = waarschuwingkontakt oliedruk (- kontakt)
6. Paars = volt lampje alarm (- kontakt)

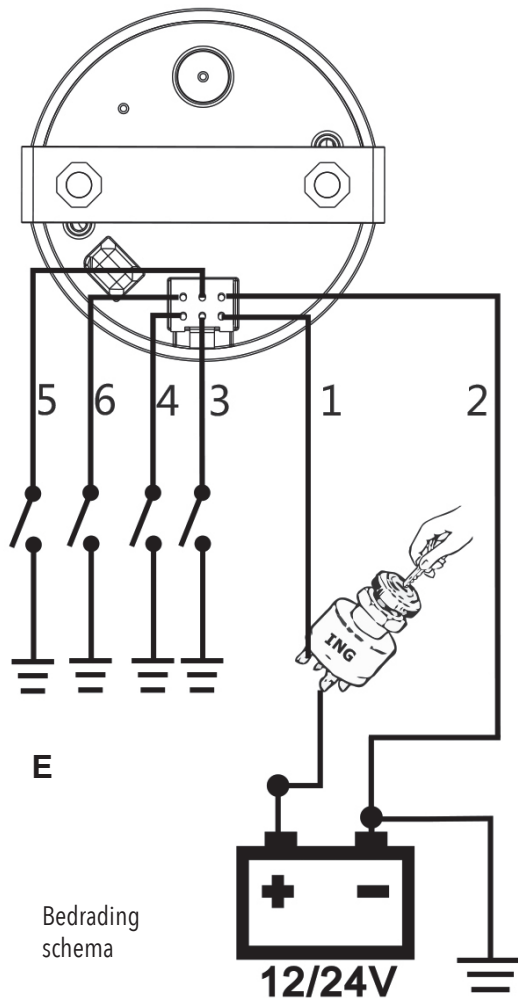

Bedrading  
schema

## Specificatie

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Bedrijfsspanning:    | 9 ~ 32VDC,        |
| Bedrijfsstroom:      | ≤60mA             |
| Bedrijfstemperatuur: | -30 ~ + 75 graden |
| Opslagtemperatuur:   | -40 ~ + 85 graden |